


Cassetta inox a servizio soprasuolo con tubazione flessibile protezione esterna "MURANO INDUSTRIAL" DN 70
Fire hose system for fire service use DN 70 (pillar hydrant) stainless steel cabinet "MURANO INDUSTRIAL" DN 70



Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
Spessore min. lamierato Minimum plate thickness	8/10

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	4371.036	Cassetta di contenimento (cod. indicato con portello) Fire cabinet (the code shown includes door)	Acciaio inox AISI 316 non verniciato Stainless steel AISI 316 not painted
2	0229.059	Chiave di manovra idrante e attacchi unificata Hydrant and coupling wrench	Acciaio zincato Galvanized steel
3	0051.020	Raccordo DN 70 - UNI 804 forma A UNI 804 fire hose coupling DN 70 type A - Italian std.	Ottone UNI - EN 1982 Brass UNI -EN 1982
4	ART.30/A	Tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 bianca White fire hose DN 70 UNI 9487	Calza in poliestere alta tenacità Jacket in high tenacity polyester
	ART.30/E	Tubazione flessibile rossa DN 70 conforme a tabella ENI 0198.00 tipo B - Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B	
5	--	Portello cieco - Door	Vedi cassetta - See fire cabinet
6	0222.074	Lancia frazionatrice a leva "INDUSTRIALJET" DN 70 Ø 16 - UNI 11423 "INDUSTRIALJET" branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423	Alluminio (rivestimento in gomma) Light alloy (rubber cover)
7	--	Cerniere - Hinges	Vedi cassetta - See fire cabinet
8	M60107	Maniglia - Handle	Lega zamak - Zamak alloy
9	0914.250	Sostegno per tubazione - Hose support	Polipropilene - Polypropylene
10	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic

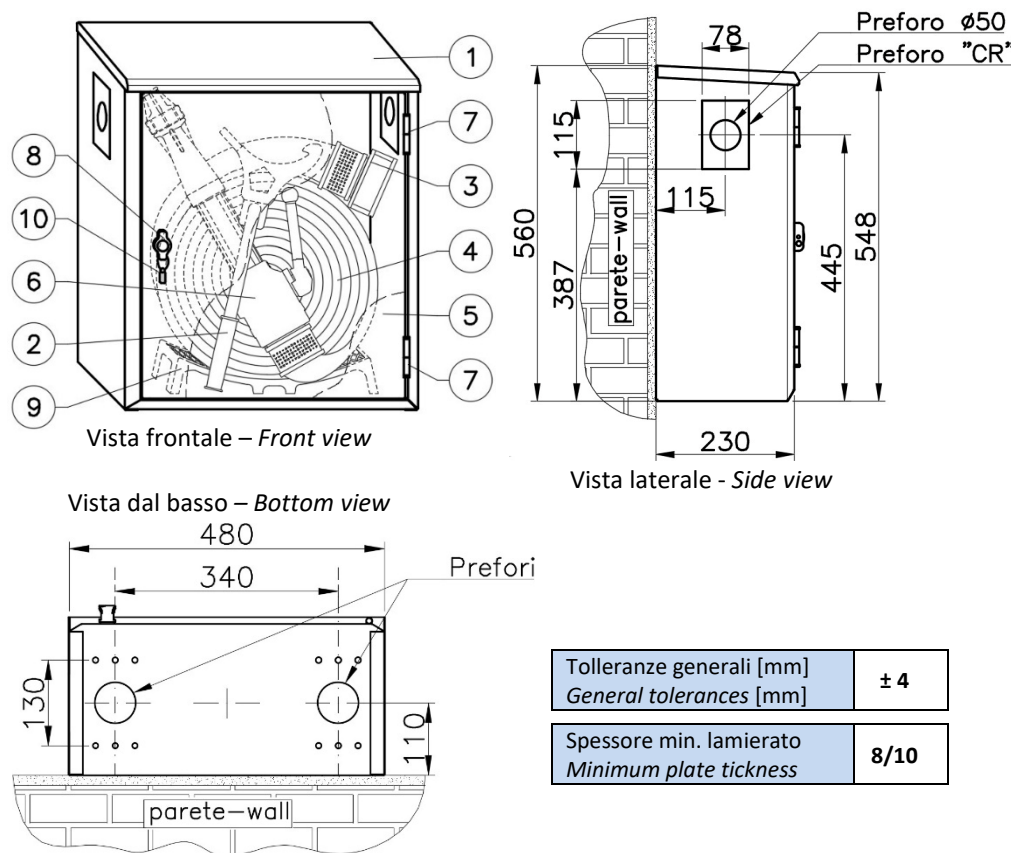

Art. 2/SPX

Acciaio inox AISI 316 non verniciato
Stainless steel AISI 316 not painted

(Portata - Coefficiente K effettivo - Gittata) - (Flow rate - K factor - Throw distance):

Lancia "INDUSTRIALJET" DN 70 con foro ugello 16 mm - "INDUSTRIALJET" branchpipe DN 70 with outlet 16 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova - Real flow rate Q [l/min] @			Gittata min - Min throw distance @ 0,3 MPa [m]
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max
Getto pieno - Full jet	157	222	314	385	32
Getto frazionato - Spray jet	157	222	314	385	14
$Q[l/min] = K \cdot \sqrt{10 p[MPa]}$		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle			15°/20°



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST-2SPX-01

Descrizione - Description

Art.

Cassetta a servizio DN 70 "MURANO INDUSTRIAL". Lancia INDUSTRIALJET Ø 16
Fire hose for service use DN 70 "MURANO INDUSTRIAL". INDUSTRIALJET branchpipe Ø 16.


2/SPX

Rev. 0


Data - Date: 06/05/2021

Pag. 1 di 2

Particolare asole di fissaggio – *Detail fixing holes*

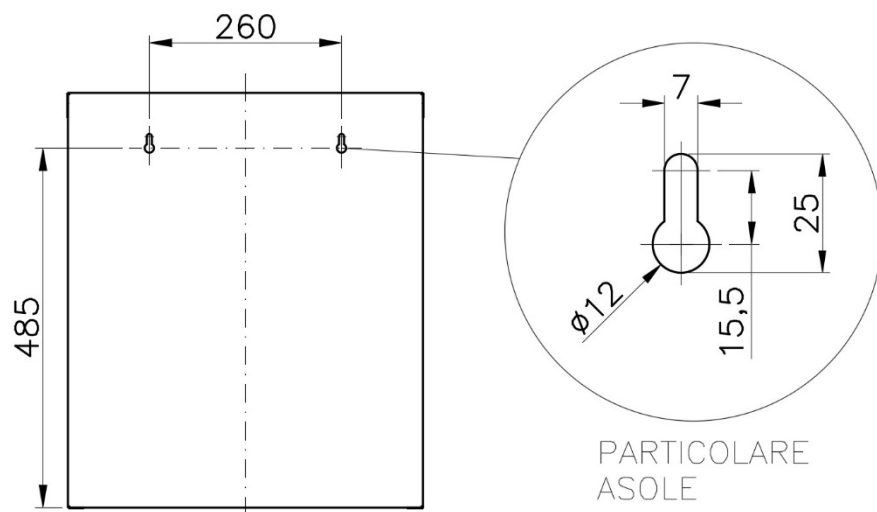


Installazione su piantana – *Column installation*

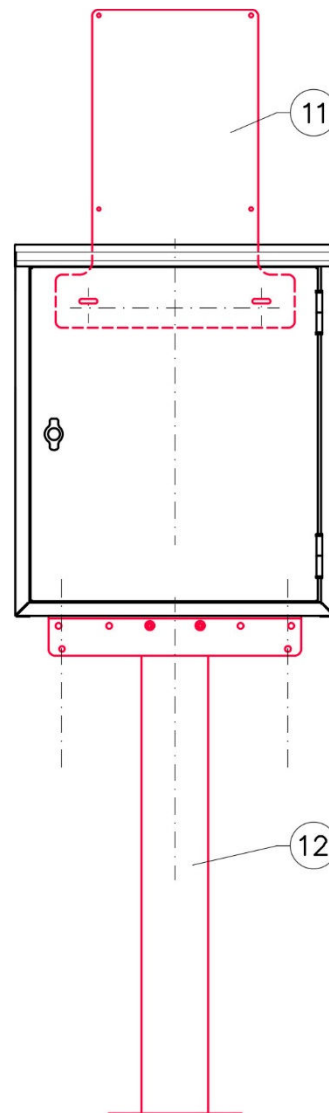

Accessori opzionali
Optional accessories

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
11	2787.499	Sopporto per cartello indicatore <i>Sign support</i>	Acciaio zincato <i>Galvanized steel</i>
12	0955X.251	Piantana convertibile per cassetta <i>Column for cabinet universal type</i>	Acciaio inox AISI 304 non verniciato <i>Stainless steel AISI 304 not painted</i>

Particolare portello – *Door detail*

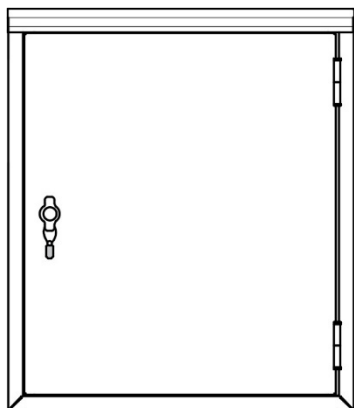

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m <i>With 15 m hose length</i>	18 kg
Con tubazione 20 m <i>With 20 m hose length</i>	20 kg
Con tubazione 25 m <i>With 25 m hose length</i>	22 kg
Con tubazione 30 m <i>With 30 m hose length</i>	24 kg



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET **ST- 2SPX - 01**

Descrizione - Description

Art.

Cassetta a servizio DN 70 "MURANO INDUSTRIAL". Lancia INDUSTRIALJET Ø 16
Fire hose for service use DN 70 "MURANO INDUSTRIAL". INDUSTRIALJET branchpipe Ø 16.

2/SPX

Rev. 0

Data – Date: 06/05/2021

Pag. 2 di 2