

Naspo fisso a pavimento "SELF-STANDING" - DN 25 UNI EN 671-1 "SELF-STANDING" fixed fire hose reel EN 671-1

Vista frontale - Front view

Vista laterale - Side view

(*) tubazioni fino a 25m - for hoses until 25m length
(**) tubazione da 30m - for hose 30m length

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m With 15 m hose length	29 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	30 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	31 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	32 kg

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	SL1060V	Piantana per naspo fisso con coperchio Floor stand for hose reel	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000 Carbon steel red RAL 3000 polyester coating
2		Coperchio anteriore con finestra - Front cover with window	Vedi piantana - See floor stand
3	40551.700	Lastra "FIRE GLASS" per finestra - Fire glass for window	Plastica - Plastic
4	Art. 30/F-R	Tubazione semirigida bianca EN 694 - White EN 694 Semirigid hose	Calza in poliester alta tenacità High tenacity polyester jacket
5	1836.083	Ruota Ø535x120 (per tubazioni fino a 25m) - Reel Ø535x120 (for hoses until 25m length)	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000 Carbon steel red RAL 3000 polyester coating
	1837.083	Ruota Ø535x150 (per tubazione 30m) Reel Ø535x150 (for hose 30m length)	
6	2170.643	Lancia frazionatrice a rotazione "SPRAYJET" DN 25 Ø 8 "SPRAYJET" branchpipe DN 25 Ø 8	Resina termoplastica/ POM Thermoplastic/POM
7	1978.182	Valvola a sfera M/F 1" - Ball Valve M/F 1"	Ottone cromato - Chrome plated brass
8	SL1031A	Supporto guida tubo Hose guide	Acciaio inox Stainless steel
M	2759.639	Manometro (non incluso) - Pressure gauge (optional)	Acciaio inox Stainless steel



Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
Spessore min. lamierato Minimum plate tickness	8/10



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 80L - 02

Naspo fisso a pavimento DN 25 "SELF-STANDING" - lancia SPRAYJET Ø 8. - Fixed fire hose reel DN 25 "SELF-STANDING" - SPRAYJET branchpipe Ø 8.

Art.

80/W

Rev. 0 Data - Date: 14/07/2022


Pag. 1 di 2

Art. 80/W


Acciaio verniciato in poliestere
rosso RAL 3000
Carbon steel red RAL 3000
polyester coating



Sezione longitudinale – Longitudinal section

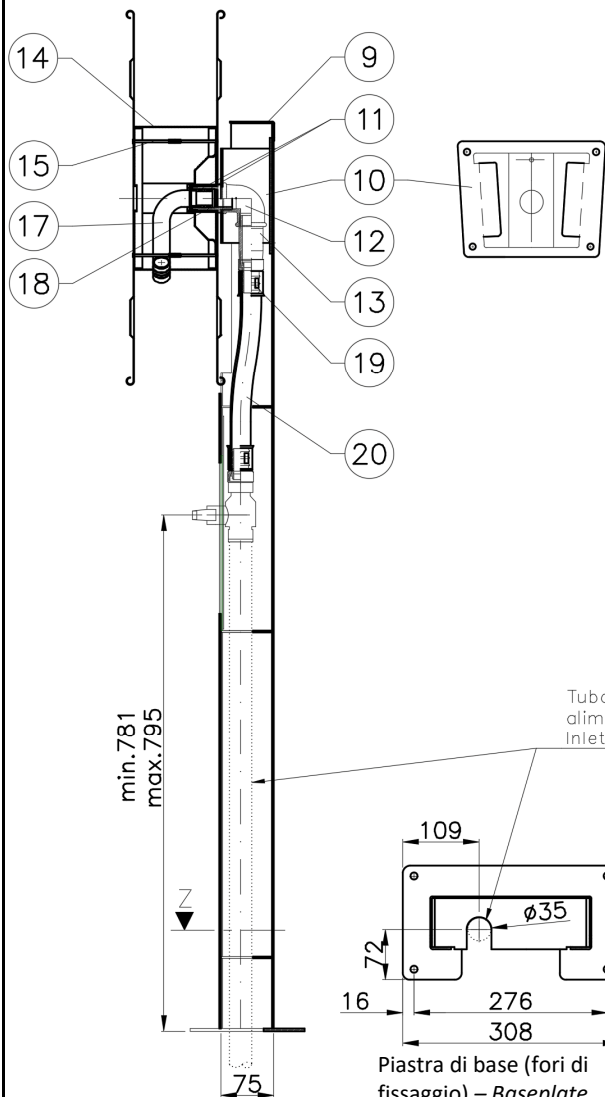

Tubo di
alimentazione
Inlet pipe

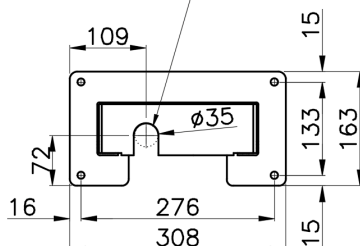

Piastra di base (fori di
fissaggio) – Baseplate
(fixing holes)

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
9		Coperchio superiore – Top cover	Vedi piantana – See floor stand
10	SL1041V	Piastra con staffa ad omega di supporto Omega wall support	Acciaio verniciato in poliestere Carbon steel polyester coating
11	M63455	O-Ring	NBR
12	M64616	Gomito 1" F/F – Elbow 1" F/F	Ottone - Brass
13	M64614	Barilotto 1" - Barrel nipple 1"	Ottone - Brass
14	-----	Distanziale – Drum	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
15	-----	Tirante – Tie rod	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
16	M63455	O-Ring	NBR
17	A0102	Erogatore – Water inlet device (rotating part)	Ottone - Brass
18	M64650	Mozzo per alimentazione – Water inlet device (fixed part)	Ottone - Brass
19	M61480	Boccola metallica – Metal clamp	Alluminio anodizzato – anodized aluminum
20	Art. 209	Spezzone di tubo semirigido F/F 1" Length of semirigid hose F/F 1"	Calza in poliestere alta tenacità High tenacity polyester jacket

Note :

utilizzo raccomandato per interno – indoor use recommended

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):
Lancia "SPRAYJET" DN 25 con foro ugello 8 mm - "SPRAYJET" branchpipe DN 25 with outlet 8 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	34,9	49	70	85	11,50	10,35
Getto frazionato - Spray jet	36,7	52	73	90	4,60	4,14
NOTE					K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document	
Q [l/min] = K*√10p [MPa]					Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle	
					K=28	
					45°	



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST – 80L – 02

Naspo fisso a pavimento DN 25 "SELF-
STANDING" - lancia SPRAYJET Ø 8. – Fixed
fire hose reel DN 25 "SELF-STANDING" -
SPRAYJET branchpipe Ø 8.

Art.

80/W

Rev. 0 Data – Date: 14/07/2022

Pag. 2 di 2